LEDVANCE

LEDVANCE.DE



Erfolg leicht gemacht



LED-Leuchten von LEDVANCE
Wir wollen Licht mit Ihnen und für Sie neu definieren. Jetzt erweitert.

Der Standard. Neu definiert.

LED-Leuchten von LEDVANCE.

Stand Juni 2017

LEDVANCE
OSRAM

LEDVANCE: Advancing Light

LEDVANCE ist Ihr neuer und zugleich vertrauter Partner für OSRAM Produkte der Allgemeinbeleuchtung und das neue LEDVANCE LED-Leuchtenportfolio – weltweit und mit Expertenteams vor Ort.

„Advancing Light“ ist für uns mehr als nur ein Versprechen: Es ist eine Haltung! LEDVANCE ist ein international führendes Unternehmen für innovative Lichtprodukte sowie intelligente und vernetzte Lichtanwendungen (Smart Home). Das Unternehmen ist aus dem klassischen Lichtgeschäft von OSRAM hervorgegangen und verbindet die traditionelle Allgemeinbeleuchtung mit modernen, zukunftsweisenden Lichttechnologien.
LEDVANCE verfügt über sehr tragfähige, jahrzehntelang gewachsene Kundenbeziehungen und ein leistungsstarkes Vertriebsnetz mit einem weltweit hervorragenden Marktzugang. Wir kennen die Anforderungen des Allgemeinbeleuchtungsmarktes und bedienen die individuellen Anforderungen unserer direkten und indirekten Kunden.
Lernen Sie LEDVANCE und unser umfassendes Portfolio an OSRAM Produkten der Allgemeinbeleuchtung und das neu definierte LED-Leuchtenprogramm von LEDVANCE auf **ledvance.de** kennen.

Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Lichts.




Inhalt

Übersicht	04	Surface Circular	10
Highlights	05	Damp Proof	11
Downlight	06	High Bay	12
Spot	07	Floodlight	13
Linear	08	DALI	14
Panel	09	Vertical Application Management	15

Der LEDVANCE eCatalog – alle wichtigen Daten und Informationen im Überblick

Technische Datenblätter, Produkt- und Installationsvideos, Planungs- und Kalkulationswerkzeuge und vieles mehr: Alle wichtigen Daten und weitere nützliche Informationen zu den Leuchten von LEDVANCE stehen im elektronischen Katalog (eCatalog) auf **ledvance.de** zur Verfügung und können bei Bedarf heruntergeladen werden.

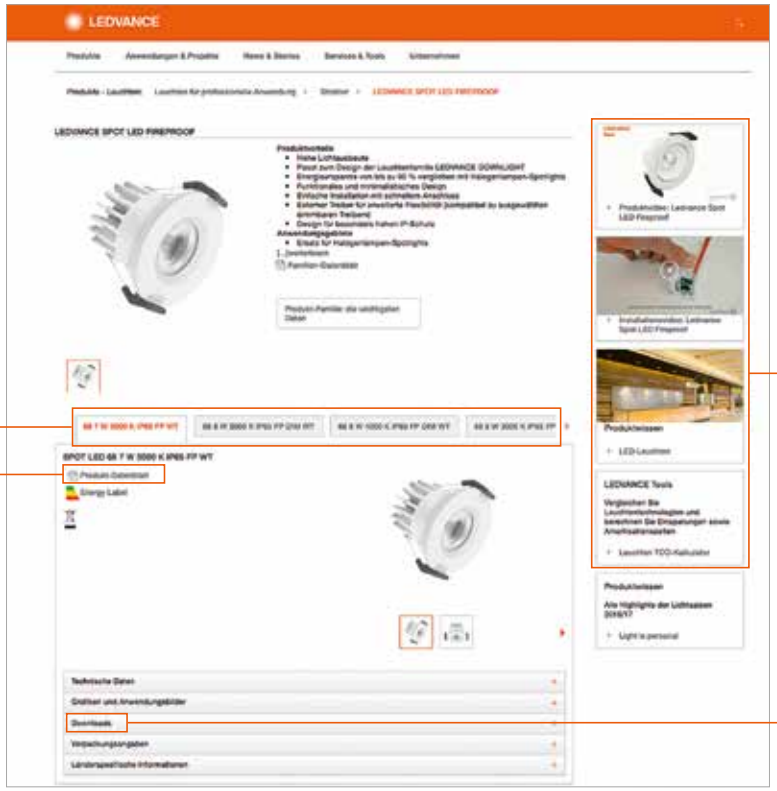

LED-Leuchten von LEDVANCE
Der Standard. Neu definiert.

Effiziente, leicht zu installierende Produkte mit bewährter Qualität zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis – bestens geeignet für Ihre alltäglichen Anforderungen. Das ist exakt, was wir bei LEDVANCE unter der Weiterentwicklung von Licht verstehen. Und das ist auch der Grund für unsere neuen LED-Leuchten von LEDVANCE. Wir wollen den Standard neu definieren.



Entscheiden Sie sich für LED-Leuchten von LEDVANCE und steigern Sie Ihre Produktivität. Beeindrucken Sie Ihre Kunden und erleichtern Sie sich die Arbeit.

LED-Leuchten von LEDVANCE sind die erste Wahl, wenn es um funktionale Beleuchtungslösungen geht, die für das richtige Licht in den gängigsten Anwendungsbereichen sorgen. Die Leuchten verfügen über alle notwendigen Eigenschaften und bieten genau das, für was sie entwickelt wurden. Kurz gesagt: Erfolg leicht gemacht!

Jetzt bekommen Sie noch mehr Bestseller: Nach der erfolgreichen Markteinführung der neuen LEDVANCE LED-Leuchten erweitern wir mit den neuen Produkt-Updates unser Bestseller-Portfolio umfassend. Die neuen Produkte passen natürlich wieder optimal zu Ihren Anforderungen und den Bedürfnissen Ihrer Kunden!

Alle Leuchten sind mit hochwertigen LED-Modulen der höchsten Energieeffizienzklassen (A, A+ und A++) ausgestattet.

Für alle LED-Leuchten von LEDVANCE gilt:

LEDVANCE

5 BIS ZU JAHRE GARANTIE[1]

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

Die neuen Highlights

Seite 7

Spot DIM

- Dimmbare Einbauspots[1]
- Versionen für Brandschutzanwendung[2] und IP65 verfügbar
- Erhältlich mit weißem und silbernem Gehäusering



Seite 9

Panel 1200 & Montage-Zubehör

- 1 200 x 300 Version für abgehängte Deckensysteme
- Zubehör für Aufbau- und Pendelmontage
- Klammern für die Montage in Deckenausschnitte





Seite 13

Floodlight Asymmetrisch

- Asymmetrische Lichtverteilung
- Kompaktes Design: Gewicht und Größe optimiert
- Bekanntes LEDVANCE Floodlight Design



Seite 14

DALI DIM Produkte

- Spots, Downlights und Panels mit DALI Interface
- OSRAM OTi DALI EVG enthalten
- Plug & Play Verbindung zur Leuchte



Seite 13

Floodlight Sensor

- Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Sensor ist IP65 geschützt
- Baugleiches LEDVANCE Floodlight Design

[1] Dimmbar via Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer
[2] Bis zu 90 Minuten, getestet mit EN 1365-2:2014 ' Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile – Teil 2: Decken und Dächer'; Verwendung im Aussenbereich und Brandschutz Anwendungen (bis zu 90 Minuten, BS476-20:1987 und BS476-21:1987)

Downlight



LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [5]

Downlight

SPART 60%[1] ENERGIE

	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für[2]	lm	lm/W	∠°	L70[3]	L80[4]	Abmessungen Ø × H [mm]	Deckenausschnitt [mm]	UVP ohne MwSt.	No. Graphic
	Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075**000001**	2 × 18 W	1.310	90	95°	50.000 h	40.000 h	160 × 60	150	37,00 €	01
	Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075**000025**	2 × 18 W	1.360	95	95°	50.000 h	40.000 h	160 × 60	150	37,00 €	01
	Downlight LED 14W/6500K 230V IP20	4058075**000049**	2 × 18 W	1.360	95	95°	50.000 h	40.000 h	160 × 60	150	37,00 €	01
	Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075**000063**	2 × 26 W	2.220	90	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	51,50 €	01
	Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075**000087**	2 × 26 W	2.340	95	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	51,50 €	01
	Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075**000100**	2 × 26 W	2.440	100	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	51,50 €	01
NEU	Downlight LED 35W/3000K 230V IP20	4058075**016323**	2 × 42 W	3.150	90	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	87,50 €	01
NEU	Downlight LED 35W/4000K 230V IP20	4058075**016347**	2 × 42 W	3.325	95	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	87,50 €	01
NEU	Downlight LED 35W/6500K 230V IP20	4058075**016361**	2 × 42 W	3.500	100	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	87,50 €	01



[1] Energieersparnis bis zu XX %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | [2] Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | [3] t_{hj}: L70/B50 | [4] t_{hj}: L80/B50 | [5] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

LEDVANCE OSRAM

Spot

IP44 IP65

Für ausgewählte Produkte siehe Tabelle

LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [5]













Spot

SPART 90%[1] ENERGIE

	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für[2]	lm	lm/W	∠°	L70[3]	L80[4]	Abmessungen Ø × H [mm]	Deckenausschnitt [mm]	[6]	UVP ohne MwSt.	No. Graphic
	Spot adjust (schwenkbar ± 20°)												
	Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20	4058075**000124**	35 W	360	80	36°	50.000 h	40.000 h	80 × 36	68		23,50 €	01
	Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20	4058075**000148**	50 W	550	85	36°	50.000 h	40.000 h	80 × 36	68		25,50 €	01
	Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075**000162**	75 W	660	85	36°	50.000 h	40.000 h	90 × 47	83		28,00 €	01
	Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	4058075**000186**	75 W	720	90	36°	50.000 h	40.000 h	90 × 47	83		28,00 €	01
	Spot fix DIM IP44												
NEU	Spot LED fix 8W/3000K WT DIM IP44	4058075**811256**	75 W	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✔	34,00 €	02
NEU	Spot LED fix 8W/4000K WT DIM IP44	4058075**811270**	75 W	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✔	34,00 €	02
NEU	Spot LED fix 8W/3000K SI DIM IP44	4058075**811294**	75 W	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✔	34,00 €	03
NEU	Spot LED fix 8W/4000K SI DIM IP44	4058075**811317**	75 W	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✔	34,00 €	03
	Spot FP IP65 (Brandschutz bis zu 90 Minuten)[7]												
	Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075**000209**	50 W	530	75	38°	50.000 h	40.000 h	90 × 72	68		41,00 €	04
NEU	Spot-FP LED fix 8W/3000K WT DIM IP65	4058075**811171**	75 W	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✔	44,50 €	02
NEU	Spot-FP LED fix 8W/4000K WT DIM IP65	4058075**811195**	75 W	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✔	44,50 €	02
NEU	Spot-FP LED fix 8W/3000K SI DIM IP65	4058075**811218**	75 W	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✔	44,50 €	03
NEU	Spot-FP LED fix 8W/4000K SI DIM IP65	4058075**811232**	75 W	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✔	44,50 €	03
	Spot Dark Light IP44 (70° Cut-off Winkel)												
	Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075**000223**	50 W	580	85	36°	50.000 h	40.000 h	70 × 58	63		27,50 €	05
	Spot Kit LED (inkl. OSRAM GU10 Lampe)												
NEU	Spot Kit LED PAR16 4.7W 3000K non DIM	4058075**800984**	50 W	380	80	36°	15.000 h	–	85 × 100	75		14,50 €	06
NEU	Spot Kit LED PAR16 4.7W 4000K non DIM	4058075**801004**	50 W	420	75	36°	15.000 h	–	85 × 100	75		14,50 €	06
NEU	Spot Kit LED PAR16 5.5W 3000K DIM	4058075**800908**	50 W	380	80	36°	25.000 h	–	85 × 100	75	✔	16,00 €	06
NEU	Spot Kit LED PAR16 5.5W 4000K DIM	4058075**800946**	50 W	420	75	36°	25.000 h	–	85 × 100	75	✔	16,00 €	06






[1] Energieersparnis bis zu XX %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | [2] Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | [3] $t_{(n)}$: L70/B50 | [4] $t_{(n)}$: L80/B50 | [5] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [6] Phasenan- und Phasenabschnitt | [7] Bis zu 90 Minuten, getestet mit EN 1365-2:2014 Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile – Teil 2: Decken und Dächer'; Verwendung im Aussenbereich und Brandschutz Anwendungen (bis zu 90 Minuten, BS476-20:1987 und BS476-21:1987)

Linear





LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [5]

Linear (inkl. Montagezubehör und 1,3 m Verbindungskabel mit Eurostecker)

SPART 80%[1] ENERGIE

Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für[2]	lm	lm/W	∠°	L70[3]	L80[4]	Abmessungen L × B × H [mm]	UVP ohne MwSt.	No. Graphic
Linear (mit Schalter)										
Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20	4058075**000247**	1 × 9 W	400	100	140°	50.000 h	40.000 h	313 × 28 × 36	14,50 €	01
Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20	4058075**000261**	1 × 9 W	450	110	140°	50.000 h	40.000 h	313 × 28 × 36	14,50 €	01
Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20	4058075**000285**	1 × 18 W	800	100	140°	50.000 h	40.000 h	573 × 28 × 36	17,00 €	01
Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20	4058075**000308**	1 × 18 W	800	100	140°	50.000 h	40.000 h	573 × 28 × 36	17,00 €	01
Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	4058075**000322**	1 × 36 W	1.400	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173 × 28 × 36	22,00 €	01
Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	4058075**000346**	1 × 36 W	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173 × 28 × 36	22,00 €	01
Linear Power (ohne Schalter)										
Linear LED 600 Power 10W/3000K IP20	4058075**000360**	2 × 18 W	1.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	573 × 24 × 36	30,00 €	02
Linear LED 600 Power 10W/4000K IP20	4058075**000384**	2 × 18 W	1.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	573 × 24 × 36	30,00 €	02
Linear LED 1200 Power 20W/3000K IP20	4058075**000407**	2 × 36 W	2.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173 × 24 × 36	35,50 €	02
Linear LED 1200 Power 20W/4000K IP20	4058075**000421**	2 × 36 W	2.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173 × 24 × 36	35,50 €	02
Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20	4058075**000445**	2 × 58 W	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.473 × 24 × 36	41,00 €	02
Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20	4058075**000469**	2 × 58 W	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.473 × 24 × 36	41,00 €	02




[1] Energieersparnis bis zu XX %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | [2] Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | [3] t_{pl}: L70/B50 | [4] t_{pl}: L80/B50 | [5] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

LEDVANCE OSRAM


Panel

LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [5]


01


02


03


04


05


06

Panel

SPART 50%[1] ENERGIE

	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für[2]	lm	lm/W	∠°	L70[3]	L80[4]	Abmessungen L × B × H [mm]	UVP ohne MwSt.	No. Graphic
	Panel 625 × 625										
	Panel LED 625 30W/3000K 230V	4058075**000643**	3 × 18 W/3 × 14 W	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 × 620 × 10,5	85,50 €	01
	Panel LED 625 30W/4000K 230V	4058075**000667**	3 × 18 W/3 × 14 W	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 × 620 × 10,5	85,50 €	01
	Panel LED 625 40W/3000K 230V	4058075**000681**	4 × 18 W/4 × 14 W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 × 620 × 10,5	93,50 €	01
	Panel LED 625 40W/4000K 230V	4058075**000704**	4 × 18 W/4 × 14 W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 × 620 × 10,5	93,50 €	01
NEU	Panel LED 625 33W/3000K 230V UGR<19	4058075**811065**	4 × 18 W/4 × 14 W	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	620 × 620 × 10,5	113,50 €	01
	Panel LED 625 33W/4000K 230V UGR<19	4058075**000728**	4 × 18 W/4 × 14 W	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	620 × 620 × 10,5	113,50 €	01
	Panel 1200 × 300										
NEU	Panel LED 1200 40W/3000K 230V	4058075**807327**	2 × 36 W/2 × 28 W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	1.195 × 295 × 10,5	142,00 €	02
NEU	Panel LED 1200 40W/4000K 230V	4058075**807303**	2 × 36 W/2 × 28 W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	1.195 × 295 × 10,5	142,00 €	02
NEU	Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075**807266**	2 × 36 W/2 × 28 W	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	1.195 × 295 × 10,5	151,50 €	02
NEU	Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075**807280**	2 × 36 W/2 × 28 W	3.300	100	90°	50.000 h	40.000 h	1.195 × 295 × 10,5	151,50 €	02
	Panel Zubehör										
NEU	Panel 625 Surface Mount Kit	4058075**813830**							625,5 × 625,5 × 56	56,50 €	03
NEU	Panel 1200 Surface Mount Kit	4058075**813854**							1.200,5 × 300,5 × 56	71,50 €	04
NEU	Panel Mounting Clips 2x4	4058075**811089**							45 × 35 × 30	19,50 €	05
	Panel 600/625 Suspension Kit	4058075**800106**							3.000	16,50 €	06
NEU	Panel 1200 Suspension Kit	4058075**027817**							3.000	16,50 €	06

[1] Energieersparnis bis zu XX %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | [2] Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | [3] t_{pj}: L70/B50 | [4] t_{pj}: L80/B50 | [5] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



Surface Circular




IK03 IP44 LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [5]

Surface Circular

SPART 55%[1] ENERGIE

Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für[2]	lm	lm/W	∠°	L70[3]	L80[4]	Abmessungen Ø × H [mm]	Sensor[6]	UVP ohne MwSt.	No. Graphic
Surface-C LED 350 18W/3000K IP44	4058075**000742**	2 × 18 W	1.440	80	120°	50.000 h	30.000 h	350 × 115		33,50 €	01
Surface-C LED 350 18W/4000K IP44	4058075**000766**	2 × 18 W	1.440	80	120°	50.000 h	30.000 h	350 × 115		33,50 €	01
Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	4058075**000780**	2 × 26 W	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	400 × 120		39,00 €	01
Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	4058075**000803**	2 × 26 W	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	400 × 120		39,00 €	01
Surface-C LED 400 24W/3000K S IP44	4058075**000827**	2 × 26 W	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	400 × 120	✔	60,00 €	01
Surface-C LED 400 24W/4000K S IP44	4058075**000841**	2 × 26 W	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	400 × 120	✔	60,00 €	01

So konfiguriert man den Sensor der LEDVANCE Surface Circular



Erkennungsbereich

1	2	3	
ON	ON	ON	100 %
—	ON	ON	75 %
ON	—	ON	50 %
—	—	ON	25 %
—	—	—	10 %




Beleuchtungsdauer

4	5	6	
ON	ON	ON	5 s
—	ON	ON	30 s
ON	—	ON	90 s
—	—	ON	3 min
ON	ON	—	20 min
—	—	—	30 min



Tageslichtsensor

7	8	9	
ON	ON	ON	2 LUX
ON	ON	—	10 LUX
—	ON	—	25 LUX
ON	—	—	50 LUX
—	—	—	Disable

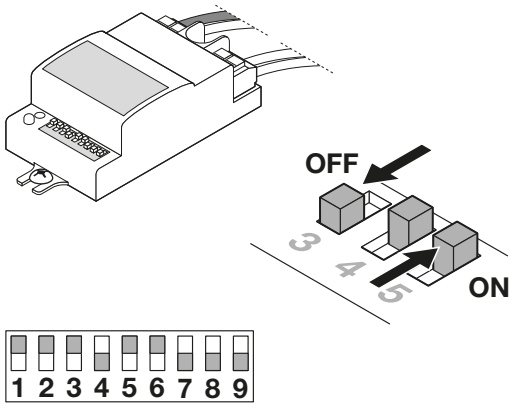



[1] Energieersparnis bis zu XX %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | [2] Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalen | [3] t_{hj}: L70/B50 | [4] t_{hj}: L80/B50 | [5] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [6] Tageslicht- und Bewegungssensor

LEDVANCE OSRAM

Damp Proof







IK08

IP65

LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [5]

Damp Proof

SPART 55%[1] ENERGIE

Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für[2]	lm	lm/W	∠°	L70[3]	L80[4]	Abmessungen L × B × H [mm]	UVP ohne MwSt.	No. Graphic
Damp Proof LED										
Damp Proof LED 1200 21W/4000K IP65	4058075**000902**	1 × 36 W	2.400	115	180°	50.000 h	35.000 h	1.200 × 95 × 78	68,00 €	01
Damp Proof LED 1200 39W/4000K IP65	4058075**000926**	2 × 36 W	4.400	115	180°	50.000 h	35.000 h	1.200 × 95 × 78	92,50 €	01
Damp Proof LED 1200 39W/6500K IP65	4058075**000865**	2 × 36 W	4.400	115	180°	50.000 h	35.000 h	1.200 × 95 × 78	92,50 €	01
Damp Proof LED 1500 30W/4000K IP65	4058075**000940**	1 × 58 W	3.500	115	180°	50.000 h	35.000 h	1.500 × 95 × 78	85,50 €	01
Damp Proof LED 1500 55W/4000K IP65	4058075**000964**	2 × 58 W	6.400	115	180°	50.000 h	35.000 h	1.500 × 95 × 78	102,00 €	01
Damp Proof LED 1500 55W/6500K IP65	4058075**000889**	2 × 58 W	6.400	115	180°	50.000 h	35.000 h	1.500 × 95 × 78	102,00 €	01
Damp Proof Gehäuse für T8 LED-Lampen										
Damp Proof 1500 1xLamp Housing IP65	4058075**000988**	—	—	—	—	—		1.565 × 72 × 86	23,00 €	02
Damp Proof 1500 2xLamp Housing IP65	4058075**001008**	—	—	—	—	—		1.565 × 115 × 86	33,00 €	03

Empfohlene T8-LED-Lampen:

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced UO EM
ST8AU-1,5m-22,5W-830-EM | GTIN (EAN): 4058075**818330**
ST8AU-1,5m-22,5W-840-EM | GTIN (EAN): 4058075**818354**
ST8AU-1,5m-22,5W-865-EM | GTIN (EAN): 4058075**818378**
OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced EM
ST8A-1,5m-20,6W-840-EM | GTIN (EAN): 4058075**818170**
ST8A-1,5m-20,6W-865-EM | GTIN (EAN): 4058075**818194**

Weitere Informationen unter: **ledvance.de/substitube**



[1] Energieersparnis bis zu XX %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | [2] Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | [3] t_{hj}: L70/B50 | [4] t_{hj}: L80/B50 | [5] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

LEDVANCE OSRAM

High Bay



IK08 IP65 LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [5]

High Bay (inkl. 1,5 m Anschlusskabel)

SPART 50%[1] ENERGIE

	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für[2]	lm	lm/W	∠°	L70[3]	L80[4]	Abmessungen Ø × H [mm]	UVP ohne MwSt.	No. Graphic
	High Bay LED 120W/4000K 100-240V IP65	4058075**001039**	250 W	13.000	110	90°	50.000 h	35.000 h	295 × 141	374,50 €	01
NEU	High Bay LED 120W/6500K 100-240V IP65	4058075**811041**	250 W	13.500	115	90°	50.000 h	35.000 h	295 × 141	374,50 €	01
	High Bay LED 200W/4000K 100-240V IP65	4058075**001053**	400 W	22.000	110	70°	50.000 h	35.000 h	380 × 159	564,50 €	01
NEU	High Bay LED 200W/6500K 100-240V IP65	4058075**811058**	400 W	23.000	120	70°	50.000 h	35.000 h	380 × 159	564,50 €	01
NEU	High Bay LED 250W/4000K 100-240V IP65	4058075**814776**	500 W	30.000	120	70°	50.000 h	35.000 h	452 × 160	625,50 €	01
NEU	High Bay LED 250W/6500K 100-240V IP65	4058075**814783**	500 W	30.000	120	70°	50.000 h	35.000 h	452 × 160	625,50 €	01



[1] Energieersparnis bis zu XX %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | [2] Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | [3] t_{fhj}: L70/B50 | [4] t_{fhj}: L80/B50 | [5] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

LEDVANCE OSRAM

Floodlight



















Floodlight (inkl. 1 m Anschlusskabel)

SPART 90%[1] ENERGIE

	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für[2]	lm	lm/W	∠°	L70[3]	L80[4]	Abmessungen L × B × H [mm]	Sensor[6]	UVP ohne MwSt.	No. Graphic
	Floodlight											
NEU	Floodlight LED 10W/3000K White IP65	4058075**810938**	80 W	800	80	100°	50.000 h	30.000 h	117 × 127 × 39		25,00 €	01
NEU	Floodlight LED 10W/4000K White IP65	4058075**810952**	80 W	800	80	100°	50.000 h	30.000 h	117 × 127 × 39		25,00 €	01
	Floodlight LED 20W/3000K White IP65	4058075**001084**	160 W	2.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	155 × 167 × 44		25,50 €	—
	Floodlight LED 20W/3000K Black IP65	4058075**001060**	160 W	2.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	155 × 167 × 44		25,50 €	02
NEU	Floodlight LED 20W/4000K Black IP65	4058075**810976**	160 W	2.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	155 × 167 × 44		25,50 €	02
	Floodlight LED 50W/3000K White IP65	4058075**001145**	400 W	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	187 × 216 × 62		57,00 €	03
	Floodlight LED 50W/3000K Black IP65	4058075**001107**	400 W	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	187 × 216 × 62		57,00 €	—
NEU	Floodlight LED 50W/4000K Black IP65	4058075**810990**	400 W	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	187 × 216 × 62		57,00 €	—
	Floodlight LED 100W/4000K Black IP65	4058075**001138**	750 W	10.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	253 × 243 × 93		187,50 €	06
NEU	Floodlight LED 100W/6500K Black IP65	4058075**811010**	750 W	10.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	253 × 243 × 93		187,50 €	06
	Floodlight LED 150W/4000K Black IP65	4058075**001176**	1.000 W	15.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	298 × 269 × 128		283,50 €	06
NEU	Floodlight LED 150W/6500K Black IP65	4058075**811027**	1.000 W	15.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	298 × 269 × 128		283,50 €	06
	Floodlight LED 200W/4000K Black IP65	4058075**001190**	1.500 W	20.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	362 × 328 × 125		356,50 €	06
NEU	Floodlight LED 200W/6500K Black IP65	4058075**811034**	1.500 W	20.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	362 × 328 × 125		356,50 €	06
	Floodlight Sensor											
NEU	Floodlight LED 20W/3000K BK S IP65	4058075**814677**	160 W	1.900	95	100°	50.000 h	30.000 h	224 × 167 × 44	✔	47,00 €	04
NEU	Floodlight LED 20W/4000K BK S IP65	4058075**814691**	160 W	1.900	95	100°	50.000 h	30.000 h	224 × 167 × 44	✔	47,00 €	04
NEU	Floodlight LED 50W/3000K BK S IP65	4058075**814714**	400 W	4.750	95	100°	50.000 h	30.000 h	251 × 216 × 62	✔	93,50 €	05
NEU	Floodlight LED 50W/4000K BK S IP65	4058075**814738**	400 W	4.750	95	100°	50.000 h	30.000 h	251 × 216 × 62	✔	93,50 €	05
	Floodlight Asymmetrisch											
NEU	Flood LED Asym 150W/4000K BK IP65	4058075**814752**	1.000 W	15.000	100	38° × 80°	50.000 h	40.000 h	402 × 303 × 64		418,00 €	07
NEU	Flood LED Asym 200W/4000K BK IP65	4058075**814769**	1.500 W	20.000	100	38° × 80°	50.000 h	40.000 h	402 × 303 × 64		450,50 €	07

[1] Energieersparnis bis zu XX %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | [2] Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | [3] $t_{[h]}$: L70/B50 | [4] $t_{[h]}$: L80/B50 | [5] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [6] Tageslicht- und Bewegungssensor



DALI Leuchten


- Einfache Installation - OTi DALI EVG mit integrierter Schnellsteckverbindung
- Für neue und bestehende DALI-Installationen
- Zusätzliche Energieeinsparungen durch den Einsatz von DALI möglich
- Gleiche Features und gewohnt hohe Qualität wie jeweilige Nicht-DALI-Versionen





LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [4]

DALI





LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [4]

DALI

Downlight

	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für[2]	lm	lm/W	∠°	L70[2]	L80[3]	Abmessungen Ø × H [mm]	Deckenausschnitt [mm]	UVP ohne MwSt.	No. Graphic
NEU	DL LED DALI 25W/3000K 230V IP20	4058075**042032**	2 × 26 W	2.220	90	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	101,00 €	01
NEU	DL LED DALI 25W/4000K 230V IP20	4058075**042056**	2 × 26 W	2.340	95	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	101,00 €	01
NEU	DL LED DALI 25W/6500K 230V IP20	4058075**042070**	2 × 26 W	2.440	100	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	101,00 €	01
NEU	DL LED DALI 35W/3000K 230V IP20	4058075**042094**	2 × 42 W	3.150	90	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	110,50 €	01
NEU	DL LED DALI 35W/4000K 230V IP20	4058075**042117**	2 × 42 W	3.325	95	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	110,50 €	01
NEU	DL LED DALI 35W/6500K 230V IP20	4058075**042131**	2 × 42 W	3.500	100	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	110,50 €	01

Spot

	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für[2]	lm	lm/W	∠°	L70[2]	L80[3]	Abmessungen Ø × H [mm]	Deckenausschnitt [mm]	UVP ohne MwSt.	No. Graphic
NEU	Spot LED DALI adjust 8W/3000K IP20	4058075**042155**	75 W	660	85	36°	50.000 h	40.000 h	90 × 47	83	75,50 €	02
NEU	Spot LED DALI adjust 8W/4000K IP20	4058075**042179**	75 W	720	90	36°	50.000 h	40.000 h	90 × 47	83	75,50 €	02

Panel

	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für[2]	lm	lm/W	∠°	L70[2]	L80[3]	Abmessungen L × B × H [mm]	UVP ohne MwSt.	No. Graphic
	Panel 625										
NEU	Panel DALI 625 40W/3000K 230V	4058075**041875**	4 × 18 W/4 × 14 W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 × 620 × 10,5	127,50 €	03
NEU	Panel DALI 625 40W/4000K 230V	4058075**041899**	4 × 18 W/4 × 14 W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 × 620 × 10,5	127,50 €	03
NEU	Panel DALI 625 33W/3000K 230V UGR<19	4058075**041912**	4 × 18 W/4 × 14 W	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	620 × 620 × 10,5	145,50 €	03
NEU	Panel DALI 625 33W/4000K 230V UGR<19	4058075**041936**	4 × 18 W/4 × 14 W	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	620 × 620 × 10,5	145,50 €	03
	Panel 1200 × 300										
NEU	Panel DALI 1200 40W/3000K 230V	4058075**042018**	2 × 36 W/2 × 28 W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	1.195 × 295 × 10,5	169,50 €	04
NEU	Panel DALI 1200 40W/4000K 230V	4058075**041998**	2 × 36 W/2 × 28 W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	1.195 × 295 × 10,5	169,50 €	04
NEU	Panel DALI 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075**041950**	2 × 36 W/2 × 28 W	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	1.195 × 295 × 10,5	181,50 €	04
NEU	Panel DALI 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075**041974**	2 × 36 W/2 × 28 W	3.300	100	90°	50.000 h	40.000 h	1.195 × 295 × 10,5	181,50 €	04
	Panel Zubehör										
NEU	Panel 625 Surface Mount Kit	4058075**813830**							625,5 × 625,5 × 56	56,50 €	–
NEU	Panel 1200 Surface Mount Kit	4058075**813854**							1.200,5 × 300,5 × 56	71,50 €	–
NEU	Panel Mounting Clips 2x4	4058075**811089**							45 × 35 × 30	19,50 €	–
	Panel 600/625 Suspension Kit	4058075**800106**							3.000	16,50 €	–
NEU	Panel 1200 Suspension Kit	4058075**027817**							3.000	16,50 €	–

[1] Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | [2] t_{th}: L70/B50 | [3] t_{th}: L80/B50 |
[4] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

LEDVANCE OSRAM

LEDVANCE

Vertical Application Management (VAM) – anwendungsspezifische Beleuchtungs-lösungen von LEDVANCE


Objekt-Management


Hotel- und Gastgewerbe


Industrie


Shop


Healthcare


Außenbereich


Transport

LEDVANCE möchte mehr als Ihr Lieferant sein. Wir möchten der Lichtpartner an Ihrer Seite sein. Um Sie noch gezielter und kundenorientierter unterstützen zu können, haben wir unsere erfolgreiche VAM-Struktur erweitert. Lassen Sie sich inspirieren und informieren!

Sieben Verticals für branchenspezifische Beratung
Dazu haben wir uns mit sieben verschiedenen Verticals neu ausgerichtet. Unsere Vertical Application Manager koordinieren europaweit oder global die Betreuung Ihrer Liegenschaften oder unterstützen Sie bei Ihren individuell erarbeiteten Konzepten.

Wir können Ihnen zeigen, wie Sie die Kosten für Ihre Beleuchtungssysteme senken und die Lichtqualität verbessern. Wir können Ihre Beleuchtungsprojekte gemeinsam mit Ihnen perfekt planen und realisieren. Und dank eines weitverzweigten Netzwerks und eines intensiven Austauschs mit unseren Kunden können wir Trends und Entwicklungen schon frühzeitig erkennen. So können wir Sie auch von Anfang an dabei unterstützen, Ihre Anforderungen zu formulieren und diese gezielt erfüllen.

Die neuen LEDVANCE LED-Leuchten bieten ideale Lösungen für diese Hauptanwendungsgebiete. Weiterführende Informationen und Beratungstermine erhalten Sie unter: www.ledvance.de/vam



Mit knapp 9000 Mitarbeitern und in über 120 Ländern aktiv ist die LEDVANCE GmbH eines der weltweit führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle Kunden und Endanwender. Aus dem OSRAM-Geschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen, umfasst die Produktpalette sowohl fortschrittliche LED-Lampen, standardisierte LED-Leuchten, intelligente und vernetzte Lösungen in den Bereichen Smart Home und Smart Building als auch traditionelle Leuchtmittel.

LEDVANCE

Partner:

voltimum

Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com
Tel.: 089 780673-660
Fax: 089 780670-665

LEDVANCE GmbH
Parkring 29–33
85748 Garching
Deutschland

Viele weitere Broschüren und Produktinformationen zu unseren Lampen und Leuchten finden Sie unter:
LEDVANCE.DE/download





BMU-Förderung:
www.ledvance.de/bmu

912W008DE 06/17 Pd LEDVANCE SM MK S TRA Technische Änderungen und Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

LEDVANCE ist Lizenznehmer der Produktmarke
OSRAM im Bereich Allgemeinbeleuchtung

LEDVANCE OSRAM OSRAM

LEDVANCE.DE